Maximum Performance

MEGOLDÁS A LEGNEHEZEBB MOSÁSI FELADATOKRA

UNIMAC.COM

UU SOROZAT – 55-90 KG KAPACITÁSÚ SZÁRÍTÓGÉPEK

UU SOROZAT – 55-90 KG KAPACITÁSÚ SZÁRÍTÓGÉPEK

A helyszíni mosodai berendezések piacvezető gyártójaként az UniMac® több mint 7 évtizede kínál páratlan minőséget és hosszan tartó hatékonyságot. Az UU sorozatunkat strapabíró konstrukció jellemzi, így biztosítani tudja az ipari felhasználáshoz szükséges stabilitást. Korszerű innovációinknak és technológiáinknak köszönhetően csökkenthetők a költségek és maximalizálható a teljesítmény. Ráadásul folyamatosan fejlődünk. Mindez része az erőfeszítéseinknek, melyek célja, hogy a legalacsonyabb üzemeltetési költséget biztosítsuk az iparágban.

CSÖKKENTSE KÖLTSÉGEIT AZ UNIMAC SEGÍTSÉGÉVEL

A szárítóprogramok általában 30 százalékkal hosszabb ideig tartanak, mint a mosóprogramok. A mosási időhöz hasonló szárítási idő lehetővé teszi, hogy maximális hatékonysággal üzemeltesse mosodáját. Szárítógépeink tervezésekor a gyors szárítás és az alacsony energiaköltségek közötti optimális egyensúly elérését tartottuk szem előtt. A több mint 70 éves szárítógép-mérnöki tapasztalatunknak köszönhetően megtaláltuk a tökéletes egyensúlyt a szárítási idő és a tényleges energiafelhasználás között az energiatakarékosság, a teljesítmény maximalizálása és a munkaerőköltségek csökkentése érdekében.

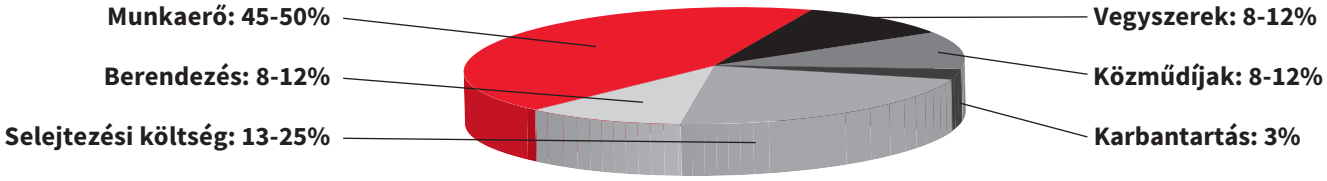

OPTidry®

TÚLSZÁRÍTÁST MEGELŐZŐ TECHNOLÓGIA

Az UniMac opcionális OPTidry® rendszere tovább növeli a hatékonyságot a költséges túlszárítás kiküszöbölésével. A textíliák túlszárításának megelőzése nem csak a közműdíjakat csökkenti, hanem a munkaerőköltségeket is, továbbá növeli a textíliák élettartamát, így évente akár több ezer dollárt is megtakaríthat.

PIACVEZETŐ A TARTÓSSÁG TERÉN

A tartósság és az esztétikus kinézet terén a különbség a részletekben rejlik. Az UniMac pedig pontosan ezekben a legjobb. A szárítógépeket ellenálló ütközésvédővel és rúgásvédő lemezzel szerelték fel, hogy megvédjék a gépek elülső részét a használat során keletkező karcolásoktól és horpadásoktól. A kiváló minőségű acélból készült, nagy teherbírású ajtók és a kétpontos zsanérok a legkeményebb mosodai körülmények között is megállják a helyüket.

KÜLÖNLEGES, ZÁRT FŰTÉSRENDSZER

Az UniMac zárt fűtőrendszere növeli a hatékonyságot, és segít a kényelmesebb mosodai környezet kialakításában. Az energiaköltségek és a szárítási idők csökkennek, mivel a kályha tetejének sugárzó hőjével előmelegítésre kerül a levegő, mielőtt az égéstérbe jut.

UniMac™ BUILT ON QUALITY SINCE 1940

A Wisconsin állambeli Riponban (USA) működő UniMac elkötelezett a kutatás, a fejlesztés és a tesztelés iránt, hogy olyan berendezéseket tudjon gyártani, amelyek ipari teljesítményt és tartós minőséget biztosítanak. Termékeinket ötlépcsős termékfejlesztési folyamatnak vetjük alá, a korszerű tesztlaboratóriumunkban pedig feszegetjük a határaikat, hogy biztosan túlteljesítsék a kereskedelmi környezet legszigorúbb követelményeit, és megfeleljenek az ügyfeleink legmagasabb elvárásainak.

TÖBB VEZÉRLÉSI LEHETŐSÉG

UniLinc®

Az UniMac® iparágban egyedülálló UniLinc® rendszere a mosodai üzemeltetés csúcsát képviseli.

1. **RUGALMAS MŰKÖDÉS**
   Az UniLinc lehetővé teszi akár 48 automata, nedvesség- és időalapú szárítási program bármilyen kombinációjának testreszabását kódok helyett valódi szavakkal.
2. **EGYSZRŰ HASZNÁLAT**
   A szárítógép mindössze két gombnyomással elindítható.
3. **KÖVESSE FIGYELEMMEL A MOSODÁJA MŰKÖDÉSÉT**
   Nyilvántarthatja a gépek indítási és leállási időpontját, valamint a programok közötti holtidőt, hogy nyomon követhesse a munkavégzés hatékonyságát.
4. **RÖVIDÍTSE LE AZ ÜZEMEN KÍVÜLI IDŐSZAKOK HOSSZÁT**
   Automatikus emlékeztetőket kap a napi, heti és havi karbantartási ütemtervekről, a géphibák pedig rögzítésre kerülnek dátum és időpont szerint a gyors diagnózis és javítás érdekében.

M SOROZAT VEZÉRLÉSE

Ez a testreszabható vezérlés lehetővé teszi akár 30 automata és időalapú szárítóprogram bármilyen kombinációjának elmentését az egyszerű felhasználói felületet biztosítása érdekében.

DUÁLIS DIGITÁLIS VEZÉRLÉS (DDC)

Ez a gazdaságos vezérlés lehetővé teszi, hogy a kezelő minden egyes használathoz beállítsa az ideális hőmérsékletet, valamint a fűtési és hűtési időt.

C.A.R.E.™

Abban a valószínűtlen esetben, ha meggyullad a dobban a textília, az opcionális „Combustion Automated Response Equipped” (C.A.R.E.) rendszer, amely egy többportos vízelosztó rendszer, átnedvesíti a dobban lévő textíliákat. Ezenfelül riasztás aktiválására is képes egy távoli helyen.

GARANCIA NYÚJTOTTA NYUGALOM

Az UniMac korlátozott garanciát vállal a kereskedelmi szárítógépek bármely olyan alkatrészére, amely az üzembe helyezéstől számított első három év (36 hónap) alatt anyag- vagy kivitelezési hiba miatt meghibásodik.*

*A garancia csak az alkatrészekre vonatkozik, a munkadíjat nem fedezi. A részletekért olvassa el az UniMac garanciajegyét.

AZ 55-90 KG KAPACITÁSÚ SZÁRÍTÓGÉPEK BEMUTATÁSA

- A többégős fűtőrendszer gyors és stabil hőmérséklet-szabályozást tesz lehetővé
- A kályha teteje és az égők eltávolíthatók, és átférnek egy szabványos ajtónyíláson
- Elektrosztatikusan felhordott festék – fehér vagy szürke színű
- Öntisztuló pihefogó szűrő
- Galvanizált, előbevonatolt acéldob
- Dombornyomott acél elülső és oldalsó panelek
- Szabványos, irányváltó dob
- Hosszabb ideig történő forgatás a gyűrődés elkerülése érdekében
- Hosszú élettartamú, 22 mm-es, nagy teherbírású, gumi ajtótömítés
- 55 kg-os modell elektromos fűtéssel

UU SOROZAT – 55-90 KG KAPACITÁSÚ SZÁRÍTÓGÉPEK

MŰSZAKI ADATOK	UU120	UU170	UU200
Vezérlési lehetőségek	UniLinc®, M Series, DDC	UniLinc®, M Series, DDC	UniLinc®, M Series, DDC
Maximális száraz töltet (kg)	55	77	90
Dob mérete (mm) (átmérő x mélység)	44 x 41 1120 x 1040	50,8 x 42,5 1290 x 1080	50,8 x 50 1290 x 1270
Dobtérfogat (liter)	1020	1410	1660
Teljes szélesség (mm)	1170	1345	1345
Teljes mélység (mm)	1725	1772	1965
Teljes magasság (mm)	2175	2390	2390
Ajtónyílás mérete (mm)	683	683	683
Motor (LE) Ventilátor Dob	1,5 1,5	1,5 1,5	1,5 1,5
Légkivezető átmérője (mm)	254	305	305
Légáramlás (cfm)	1400	2150	2150
Vízbeömlő mérete (C.A.R.E.™ rendszer)	(1) ¾"–11½" NH menet	(1) ¾"–11½" NH menet	(1) ¾"–11½" NH menet
Lefolyó csatlakozójának mérete	**Gázüzemű modellek –** 1" NPT **Gőzüzemű modellek –** ¾" NPT	**Gázüzemű modellek –** 1" NPT (13) **Gőzüzemű modellek –** ¾" NPT (bemenet), 1" NPT (kimenet)	**Gázüzemű modellek –** 1" NPT (13) **Gőzüzemű modellek –** ¾" NPT (bemenet), 1" NPT (kimenet)
Energiafogyasztás	**Gázüzemű modellek –** 270 000 Btu/óra (79 kW) **Gőzüzemű modellek –** 187 500 Btu/óra (55 kW) **Elektromos modellek –** 60 kW	**Gázüzemű modellek –** 395 000 Btu/óra (116 kW) **Gőzüzemű modellek –** 265 500 Btu/óra (78 kW) **Elektromos modellek –** n.a.	**Gázüzemű modellek –** 425 000 Btu/óra (125 kW) **Gőzüzemű modellek –** 265 500 Btu/óra (78 kW) **Elektromos modellek –** n.a.
Elektromos adatok – amper	**Gáz- és gőzüzemű modellek** Q 200-240V/50-60/3 7 N 440-480V/50-60/3 4 P 380-415V/50-60/3 4 **Elektromos modellek** G 230-240V/50-60/3 14 H 380V/50-60/3 94 J 400-415V/50-60/3 86 K 440V/50-60/3 82 L 460-480V/50-60/3 75	**Gáz- és gőzüzemű modellek** Q 200-240V/50-60/3 11 N 440-480V/50-60/3 6 P 380-415V/50-60/3 7	**Gáz- és gőzüzemű modellek** Q 200-240V/50-60/3 12 N 440-480V/50-60/3 6 P 380-415V/50-60/3 7
Közelítőleges szállítási méretek (mm) Szélesség Mélység Magasság	1220 1820 2290	1320 1870 2510	1320 2070 2510
Nettó tömeg (kg)	**Elektromos és gázüzemű modellek –** 555	**Gázüzemű modellek –** 635 **Gőzüzemű modellek –** 705	**Gázüzemű modellek –** 705 **Gőzüzemű modellek –** 770
Standard szállítási tömeg (kg)	**Gázüzemű modellek –** 585 **Elektromos modellek –** 600 **Gőzüzemű modellek –** 635	**Gázüzemű modellek –** 670 **Gőzüzemű modellek –** 740	**Gázüzemű modellek –** 740 **Gőzüzemű modellek –** 805
Tanúsítványok	CE	CE	CE