



Maximum Performance



FCU 1600/500, FCU 2000/500, FCU 2600/500, FCU 3200/500

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Nagy vasalási felület, több mint 300 fokos vasalási szög
- Ujjvédelem és vészleállító gomb a nagyobb biztonság érdekében
- Tartós, meta-aramidból készült vasalószalagok
- Automatikus lehűlés
- Könnyen kezelhető mikroprocesszoros vezérlés: 20 előre beállított vasalóprogram
- Vasalási sebesség és hőmérséklet kijelzése
- Kétirányú üzemmód
- Frekvenciavezérelt motor
- Könnyen kivehető pihefogó szűrők
- Helytakarékos, fal mellé telepíthető: elülső kiadóval
- Elektromos, gáz- vagy gőzfűtés
- Túlmelegedés-gátló rendszer 3 hőmérséklet-érzékelővel

OPCIÓK


- Lábpedál az egyszerű indítás és megállítás érdekében
- Krómozott henger a jobb hővezetés érdekében

HENGERFŰTÖTT IPARI SZÁRÍTÓ-VASALÓGÉPEK


TÍPUS		FCU 1600/500	FCU 2000/500	FCU 2600/500	FCU 3200/500
Hengerátmérő	mm	500	500	500	500
Hasznos hengerhossz	mm	1600	2000	2600	3200
FŰTÉS					
Elektromos	kW	33	38	55	65
Gáz	kW	30	36	52	66
Gőz	kg/ó	36	49	68	88
MOTOR					
Hengermotor	kW	0,37	0,37	0,37	0,37
Ventilátormotor	kW	0,18/0,255	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
Elszívóventilátor	mm	1x150	1x150	2x150	2x150
VASALÁSI KAPACITÁS*					
Elektromos és gázfűtéses kivitel	kg/ó	65	80	95	120
Gőzfűtéses kivitel	kg/ó	80	95	115	145
Hengersebesség	m/perc	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
Elektromos csatlakozás		3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz	3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz	3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz	3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz
Méreték (MaxSzéxMé)	mm	1232x2350x992	1232x2750x992	1232x3350x992	1232x3950x992
SZÁLLÍTÁSI ADATOK					
Bruttó tömeg	kg	1120	1350	1500	1850
Nettó tömeg	kg	920	1150	1290	1590
Térfogat (ládás csomagolásban)	m ³	4,24	4,97	6,00	7,03
Ládás csomagolás (MaxSzéxMé)	mm	1550x2490x1100	1550x2890x1100	1550x3490x1100	1550x4090x1100

*Az ISO9398-1 szabvány szerinti laboratóriumi adatok. A tényleges kapacitás a mosodai körülményektől és a kezelőktől függ, így 20–40%-kal alacsonyabb is lehet. A gépek méreteire vonatkozó adatok az összes kiegészítő alkatrészrel felszerelt gépekre értendők.


ELŐLNÉZET

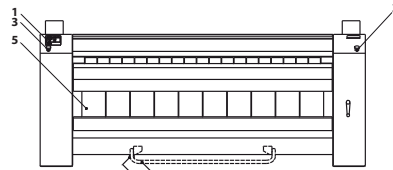


FELÜLNÉZET

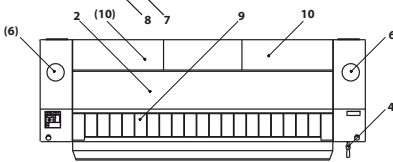


HÁTULNÉZET (S MODELL)

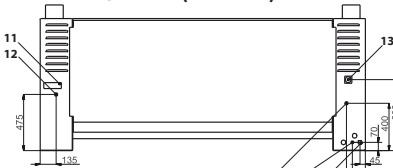


HÁTULNÉZET (E MODELL)



HÁTULNÉZET (G MODELL)



OLDALNÉZET



1. Vezérlőpanel
2. Felső fedőlemez
3. Vészleállító gomb
4. Henger kézi meghajtója
5. Vasalószalagok
6. Elszívóventilátor (2 db az FCU 2600/500 és az FCU 3200/500 modelleknél)
7. Szalagindító/-megállító pedál (csak az OPL verzióhoz)
8. Pedál mikrokapcsolója (csak az OPL verzióhoz)
9. Beadószalagok/beadóasztal
10. Szűrő fedőlemeze
11. Névtábla
12. Kondenzvíz-leeresztő G 3/4" (csak az S modellekhez)
13. Főkapcsoló
14. Felső vályú
15. Gőzbetápláló G 3/4" (csak az S modellekhez)
16. Külső védelmi csatlakozó
17. Alsó vályú
18. Oldalsó burkolat csavarjai
19. Tápegység
20. Gázbetápláló G 3/4" (csak a G modellekhez)
21. Fűtőrendszer tápegysége (csak az E modellekhez)