Maximum Performance

# FCUR 2000/500, FCUR 2600/500, FCUR 3200/500, FCUF 2000/500, FCUF 2600/500, FCUF 3200/500

## JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Nagy vasalási felület, több mint 300 fokos vasalási szög
- Ujjvédelem és vészleállító gomb a nagyobb biztonság érdekében
- Tartós, meta-aramidból készült vasalószalagok
- Automatikus lehűlés
- Könnyen kezelhető mikroprocesszoros vezérlés: 20 előre beállított vasalóprogram
- Vasalási sebesség és hőmérséklet kijelzése
- Kétirányú üzemmód
- FCUR modellek: elülső és hátsó kiadóvályúk
- FCUF modellek: elülső kiadóasztal
- Különböző hajtogatási beállítások (FCUF)
- FCUF modellek: beépített hosszhajtogató-modul
- Frekvenciavezérelt motor
- Könnyen kivehető pihefogó szűrők
- Standard antisztatikus rúd (FCUF)
- A szabadalmaztatott, beépített hosszhajtogató-modul kevesebb karbantartást igényel (nincsenek szalagok és hengerek)
- Elektromos, gáz- vagy gőzfűtés
- Túlmelegedés-gátló rendszer 3 hőmérséklet-érzékelővel

## OPCIÓK

- Lábpedál az egyszerű indítás és megállítás érdekében
- Hátsó kiadóasztal (FCUF)
- Krómozott henger a jobb hővezetés érdekében

**HENGERFŰTÖTT IPARI SZÁRÍTÓ-VASALÓGÉPEK ELÜLSŐ ÉS HÁTSÓ KIADÓVAL (FCUR) ÉS HOSSZHAJTOGATÓ-MODULLAL (FCUF)**

| TÍPUS | | FCUR/FCUF 2000/500 | FCUR/FCUF 2600/500 | FCUR/FCUF 3200/500 |
|---|---|---|---|---|
| Hengerátmérő | mm | 500 | 500 | 500 |
| Hasznos hengerhossz | mm | 2000 | 2600 | 3200 |
| **FŰTÉS** | | | | |
| Elektromos | kW | 38 | 55 | 65 |
| Gáz | kW | 36 | 52 | 66 |
| Gőz | kg/ó | 49 | 68 | 88 |
| **MOTOR** | | | | |
| Hengermotor | kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Ventilátormotor | kW | 0,18/0,255 | 2x0,18/0,255 | 2x0,18/0,255 |
| **VASALÁSI KAPACITÁS*** | | | | |
| Elektromos és gázfűtéses kivitel | kg/ó | 80 | 95 | 120 |
| Gőzfűtéses kivitel | kg/ó | 95 | 115 | 145 |
| Hengersebesség | m/perc | 1,5-8 | 1,5-8 | 1,5-8 |
| Elektromos csatlakozás | | 3x380-415V+N 50/60Hz<br>3x208-240V 50/60Hz | 3x380-415V+N 50/60Hz<br>3x208-240V 50/60Hz | 3x380-415V+N 50/60Hz<br>3x208-240V 50/60Hz |
| Méretek (MaxSzéxMé) | mm | 1568x2750x1185 | 1568x3350x1185 | 1568x3950x1185 |
| **SZÁLLÍTÁSI ADATOK** | | | | |
| Bruttó tömeg (ládás csomagolás) | kg | 1520 | 1700 | 2000 |
| Nettó tömeg | kg | 1290 | 1440 | 1680 |
| Ládás csomagolás (térfogat) | m³ | 7,67 | 9,2 | 10,76 |
| Ládás csomagolás (MaxSzéxMé) | mm | 1900x2976x1356 | 1900x3576x1356 | 1900x4176x1356 |

*Az ISO9398-1 szabvány szerinti laboratóriumi adatok. A tényleges kapacitás a mosodai körülményektől és a kezelőktől függ, így 20–40%-kal alacsonyabb is lehet. A gépek méreteire vonatkozó adatok az összes kiegészítő alkatrésszel felszerelt gépekre értendők.

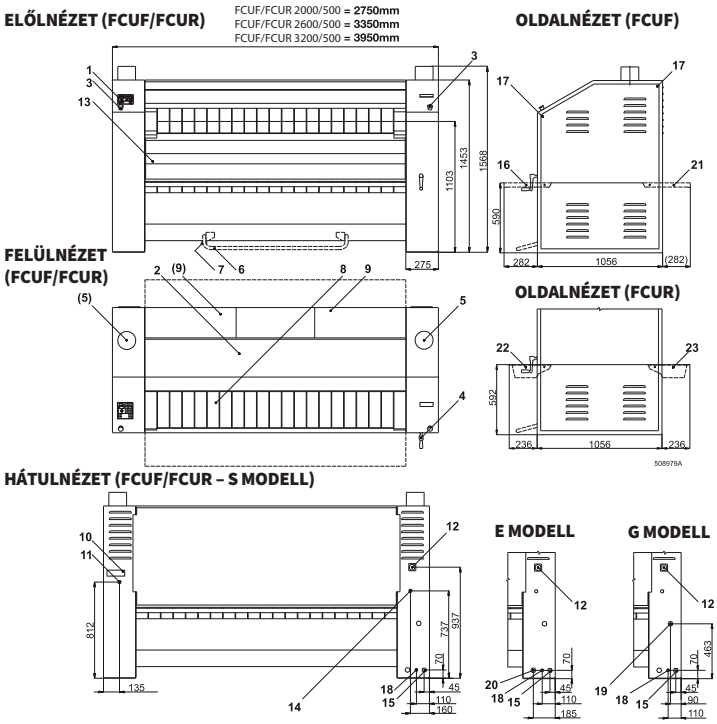


1. Vezérlőpanel
2. Felső fedőlemez
3. Vészleállító gomb
4. Henger kézi meghajtója
5. Elszívóventilátor
6. Szalagindító/-megállító pedál (rendelésre, csak az OPL verzióhoz)
7. Pedál mikrokapcsolója (rendelésre, csak az OPL verzióhoz)
8. Beadószalagok/beadóasztal
9. Szűrő fedőlemeze
10. Névtábla
11. Kondenzvíz-leeresztő G 3/4” (csak az S modellekhez)
12. Főkapcsoló
13. Felső vályú
14. Gőzbetápláló G 3/4” (csak az S modellekhez)
15. Külső védelmi csatlakozó
16. Billenő kiadóasztal – elülső
17. Oldalsó burkolat csavarjai
18. Fő tápegység
19. Gázbetápláló G 3/4” (csak a G modellekhez)
20. Fűtőrendszer tápegysége (csak az E modellekhez)
21. Billenő kiadóasztal – hátsó (rendelésre)
22. Billenő kiadóvályú – elülső
23. Billenő kiadóvályú – hátsó